


## CEAM 70/3

Company	Customer	Date	03/23/2012
Contact	Contact	List price	По запросу
Проект	Phone number	Product Group	
Номер проекта	Email	Пункт номер.	107330000

Характеристики в соответствии с ISO 9906 - Приложение

Производительность, связанная с [100%]; 39,2°F; 62,4lb/ft<sup>3</sup>; 1,69E-5ft<sup>2</sup>/s

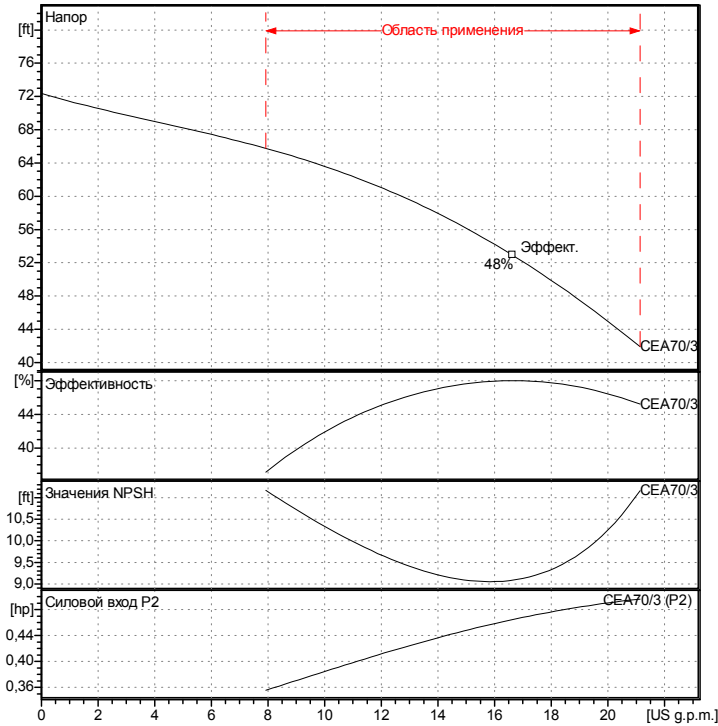

### Спецификация Операционная данных

Поток	0 US g.p.m.
Глава	0 ft

### Гидравлические данные (рабочая точка)

Поток	
Глава	
Подводимая мощность	

### Насос данных

Сделать	Lowara
Тип:	CEAM 70/3
Центробежный электронасос с одинарным рабочим колесом	
Скорость	2900
Напор H(Q=0)	72,4 ft
Всасывающая сторона	
Распечатать страницу	
Варианты установки	Monobloc
Вес	21,384 lb

### Материалы / уплотнение

Корпус насоса	Stainless steel/AISI 304
рабочее колесо	Stainless steel/AISI 304
Диффузор	Stainless steel/AISI 304
Седло	Stainless steel/AISI 304

### Уплотнение вала

Rotating Assembly	V-Ceramic Alumina
Fixed Assembly	B-Carbon
Elastomers	P-NBR
Springs	G-AISI 316
Other Components	F-AISI 304

### Мотор данных

Мощность	Рейтинг 0,2618 hp	Оценка скорости	2800 rpm
Частота	50	Фазы	1~
Номинальное напряжение	230 V	Оценка текущей	2,72 A
Защита	IP X5	Изоляции	F
Допустимое отклонение напряжения + / - 10%			

### Размеры

inch			
A	2	H2	8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>
D	4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	L	12 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>
DNA	Rp1?	L1	2 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>
DNM	Rp1	W	2 <sup>9</sup> / <sub>16</sub>
H	8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>		
H1	4 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>		

Note:

